


毛髪の帯電防止効果

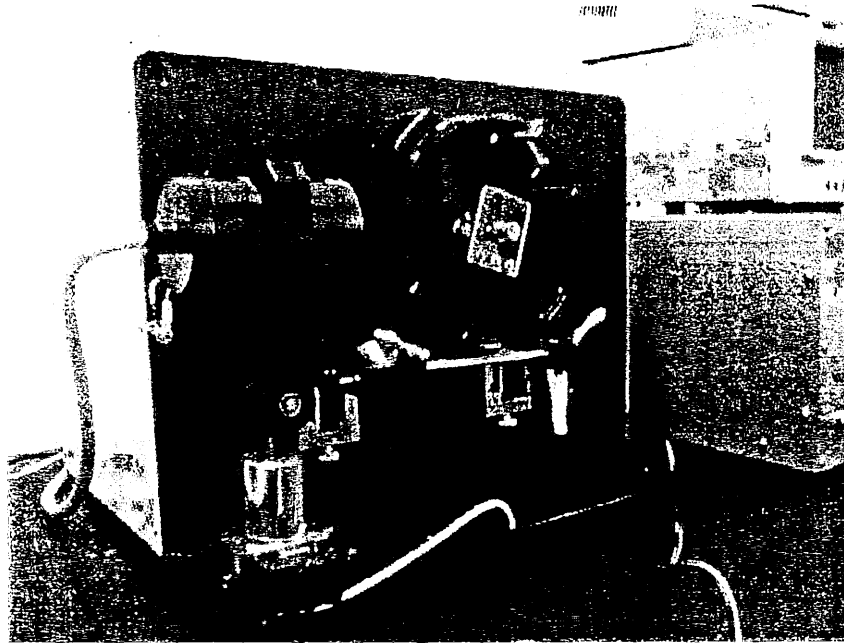

RotaryStatic Tester

測定機器: RotaryStatic Tester(RS-101D)
(大栄科学精器製作所製)

摩擦布 : 金巾3号 綿100%


回転数 : 400rpm

回転時間 : 1min.

サンプル量 : 毛髪0.2g

1分後、毛髪の帯電圧量[V]を測定した。

毛髪の帯電防止効果

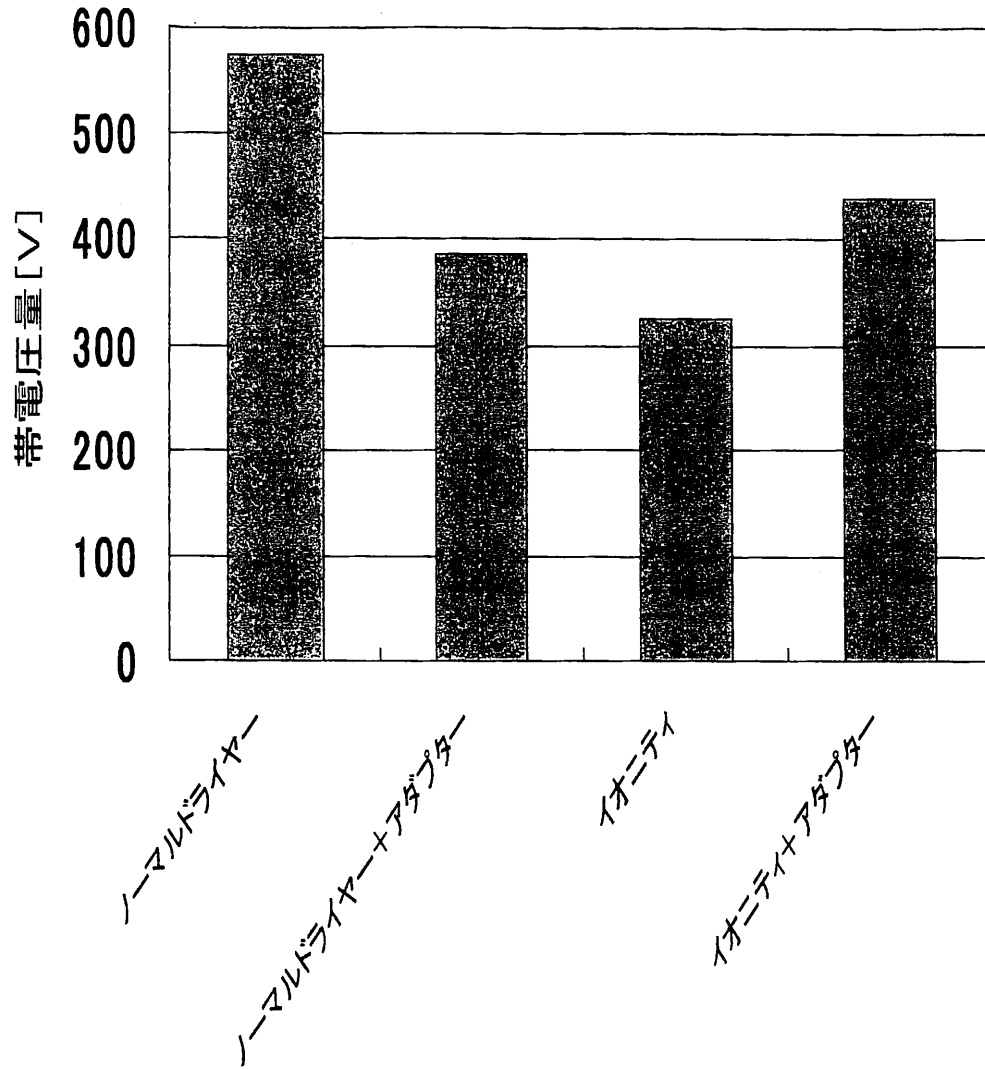

試験方法

